

CHCESZ UTRZYMAĆ ZDROWĄ DARŃ? ZREDUKUJ NADMIERNE UBIĆCIE GLEBY.

Aeratory głęboko napowietrzające serii ProCore SR zmniejszają zagęszczenie podłoża, wspierając tworzenie środowiska, w którym trawa może się świetnie rozwijać. ProCore SR to gama niezwykle trwałych i niezawodnych produktów, które potrafią znieść nawet najbardziej niesprzyjające warunki. Począwszy od lekkich i dokładnych maszyn, skończywszy na potężnych maszynach rozluźniających nawet najbardziej zbitą glebę, seria aeratorów głęboko napowietrzających ProCore SR to najlepszy wybór w kwestii wydajności i jakości.




toro.com/procoresr

C E C H Y

W porównaniu do zwykłego napowietrzania głębokie napowietrzanie zmniejsza zbitcie gleby również w głębszych warstwach ziemi. Bolce wykonują otwory w ziemi, przedzierając się przez warstwę korzeni, i tym samym umożliwiają wnikanie tlenu, wody oraz niezbędnych substancji odżywczych głęboko w strukturę gleby.

- Szeroki wybór niezwykle wydajnych części do najróżniejszych zastosowań napowietrzania
- Szerokość napowietrzania od 1,37 m do 1,85 m
- Głębokość napowietrzania nawet do 40,6 cm
- Hydrauliczna regulacja głębokości ułatwia ustawienie głębokości napowietrzania
- Szeroka gama bolców pozwalająca na przeprowadzenie odpowiedniej aeracji.

Różnica dzięki głębokim zębom.

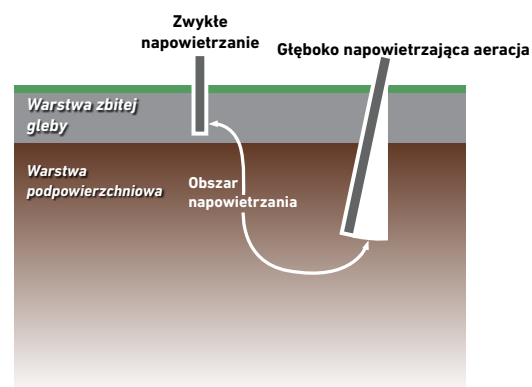

	PROCORE SR54 MODEL 09931	PROCORE SR54-S MODEL 09932	PROCORE SR70 MODEL 09933	PROCORE SR70-S MODEL 09934	PROCORE SR72 MODEL 09935
WAGA Z WAŁEM ODBIORU MOCY I GÓRNYM MOCOWANIEM	528 kg	567 kg	680 kg	750 kg	950 kg
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,83 m
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA (REGULOWANA)	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-406 mm
ODSTĘPY MIĘDZY OTWORAMI	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	75-150 mm
WYDAJNOŚĆ	3345 m ² /h	3345 m ² /h	4460 m ² /h	4460 m ² /h	3530 m ² /h
OPTYMALNA MOC TRAKTORA	12-13,5 kW (16-18 KM)	13,5 kW (18 KM)	18,5-26 kW (25-35 KM)	18,5-26 kW (25-35 KM)	33,5 kW (45 KM)
OPTYMALNY UDŹWIG	544 kg	680 kg	771 kg	817 kg	1270 kg
OPTYMALNA WAGA OBCIĄŻNIKÓW	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135-225 kg
OPTYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW	400-500 obr/min	400-500 obr/min	400-500 obr/min	400-500 obr/min	400-500 obr/min
RZECZYWISTA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA PRZY 400 OBR./MIN. PTO (W ZALEŻNOŚCI OD ROZSTAWU OTWORÓW)	2,41-4,02 km/h	2,41-4,02 km/h	2,41-4,02 km/h	2,41-4,02 km/h	1,29-2,41 km/h
SYSTEM MOCOWANIA	Standardowo 3-punktowe	Standardowo 3-punktowe	Standardowo 3-punktowe	Standardowo 3-punktowe	Standardowo 3-punktowe
CERTYFIKATY	ISO 4254-5:2008. CE i dyrektywy maszynowe UE.				
GWARANCJA	Ograniczona gwarancja dwuletnia lub 500-godzinna. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi				

AKCESORIA PROCORE SERII SR	
OPCJONALNE ROLKI TYLNE	
09952	Zestaw rolki tylnej dla ProCore SR54 / SR54S
09953	Zestaw rolki tylnej dla ProCore SR70 / SR70S
09954	Zestaw rolki tylnej dla ProCore SR72

*Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Opisywane produkty zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.

Produkty oferowane w sprzedaży mogą się różnić pod względem konstrukcji, wymaganego osprzętu lub posiadanego systemu zabezpieczeń.

Skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem Toro.

Ver. 1/19

2



toro.com

Centrala firmy
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone
19-231-PO



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO

Count on it.